FAST

FAST NEWS

2016-2018

Bult & Mutter

SEXKANTSKRUV

Skruv M6S 8.8 varmförzinkad

276393

Sexkantskruv DIN 931/933. ISO 4014/4017. h = helgängad. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Nyckelvidd mm	Vikt kg per 100 st	Innehåll	Antal/fp
275801	M16x40	24	9,0	25	6
275803	M16x50	24	10,3	25	6
275805	M16x60	24	12,3	25	6
275807	M16x70	24	13,9	20	6
275809	M16x75	24	14,7	20	6
275811	M16x80	24	15,5	15	6
275813	M16x90	24	17,1	15	6
275815	M16x100	24	18,6	15	6
275817	M16x120	24	21,8	15	6
275821	M16x140	24	24,6	15	4
275823	M16x150	24	26,2	10	6
275825	M16x160	24	27,8	10	4
275827	M16x180	24	31,1	10	4
275829	M16x200	24	34,2	10	4
275831	M20x50	30	17,6	15	6
275833	M20x60	30	19,6	15	6
275835	M20x70	30	23,1	10	6
275837	M20x75	30	24,3	10	6
275839	M20x80	30	25,5	10	6
275841	M20x90	30	27,9	10	6
275843	M20x100	30	30,3	10	6
275845	M20x120	30	35,1	10	4
275849	M20x140	30	38,9	10	4
275851	M20x150	30	42,2	10	4
275853	M20x160	30	44,6	10	4
275855	M20x180	30	49,4	10	4
275857	M20x200	30	54,4	10	1

VAGNSBULT

Vagnsbult MVBF 4.6 varmförzinkad

Vagnsbult DIN 603. Används vid grövre arbeten i trä. Endast ett verktyg behövs vid montering, då fyrkant under skallen fungerar som mothåll, när den dras ner i träet. Förborrning erfordras. h = helgängad. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Vikt kg per 100 st	Innehåll	Antal/fp
277220	M10x160	11	25	4

FLÄNSMUTTER

Flänsmutter M6MF elförzinkad

277387

Flänsmutter M6MF med tandning. DIN 6923. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension mm	Nyckelvidd mm	Innehåll	Antal/fp
277385	M6	10	200	1
277387	M8	13	200	1
277389	M10	17	100	1
277391	M12	19	75	1

TRÄSKRUV INOMHUS

Träskruv TFT King Cut inomhus

279561

279585

279605

Träskruv för inomhusbruk med cutterspets, stamfräs och försänkt skalle med rillor. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L/gänglängd mm	Cutter	Bits Torx	Innehåll	Antal/fp
279514	3,0x30/18		T10	200	20
279516	3,0x35/21		T10	200	20
279528	3,5x30/18		T10	200	20
279530	3,5x35/21		T10	200	16
279542	4,0x30/18		T20	200	16
279544	4,0x35/21		T20	200	16
279584	5,0x60/36		T25	200	4
279586	5,0x70/42		T25	200	3
279588	5,0x80/48		T25	200	3
279590	5,0x90/54		T25	200	3
279592	5,0x100/60		T25	200	3
279594	6,0x30		T25	200	16
279596	5,0x120/72		T25	200	3

Träskruv TFT King Cut inomhus MEGAHINK

Träskruv för inomhusbruk med cutterspets, stamfräs och försänkt skalle med rillor. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Ytbehandling: Elförzinkad. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
279621	5,0x70/42	T25	800	1
279623	5,0x80/48	T25	700	1
279625	5,0x90/54	T25	600	1
279627	5,0x100/60	T25	500	1
279630	6,0x80/48	T30	600	1
279631	6,0x90/54	T30	500	1
279633	6,0x100/60	T30	400	1
279635	6,0x120/72	T30	300	1

TRÄSKRUV UTOMHUS

Träskruv TFT King Cut utomhus ZF Max

281160

Utvändig träskruv med cutterspets, stamfräs och försänkt skalle med rillor. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Kan användas både inom- och utomhus. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass: C4. Burk samt hink.

Best nr	Dimension d x L/gänglängd mm	Bits Torx	Innehåll	Antal/fp
281102	4,0x25	T20	200	20
281104	4,0x30	T20	200	20
281106	4,0x35	T20	200	16
281108	4,0x40	T20	200	16
281110	4,0x50	T20	200	4
281112	4,0x60	T20	200	4
281114	4,0x70	T20	200	4
281116	4,5x25	T20	200	16
281118	4,5x30	T20	200	16
281120	4,5x35	T20	200	16
281122	4,5x40	T20	200	4
281124	4,5x50	T20	200	4
281126	4,5x60	T20	200	4
281128	4,5x70	T20	200	4
281130	4,5x80	T20	200	4
281132	5,0x40	T25	100	20
281133	5,0x40	T25	200	4
281134	5,0x50	T25	100	16
281135	5,0x50	T25	200	4
281136	5,0x60	T25	100	4
281137	5,0x60	T25	200	3
281138	5,0x70	T25	100	4
281139	5,0x70	T25	200	3
281140	5,0x80	T25	100	4
281141	5,0x80	T25	200	3
281142	5,0x90	T25	100	4
281143	5,0x90	T25	200	3
281144	5,0x100	T25	100	3
281145	5,0x100	T25	200	3
281146	5,0x120	T25	100	3
281147	5,0x120	T25	200	3
281150	6,0x50	T30	100	4
281152	6,0x60	T30	100	4
281154	6,0x70	T30	100	4
281156	6,0x80	T30	100	4
281158	6,0x90	T30	100	3
281160	6,0x100	T30	100	3
281162	6,0x120	T30	100	3
281164	6,0x140	T30	100	3
281166	6,0x150	T30	100	2
281168	6,0x160	T30	100	2
281170	8,0x90	T40	50	8
281172	8,0x120	T40	50	6
281174	8,0x150	T40	50	6
281176	8,0x180	T40	25	4
281178	8,0x200	T40	25	4
281180	8,0x240	T40	25	1
281182	8,0x280	T40	25	1

Träskruv TFT King Cut utomhus ZF Max MEGAHINK

Utvändig träskruv med cutterspets, stamfräs och försänkt skalle med rillor. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Kan användas både inom- och utomhus. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass: C4. Megahink.

Best nr	Dimension d x L/gänglängd mm	Bits Torx	Innehåll	Antal/fp
281190	5,0x70	T25	800	1
281192	5,0x80	T25	700	1
281194	5,0x90	T25	600	1
281196	5,0x100	T25	500	1
281197	5,0x120	T25	400	1
281198	6,0x80	T30	600	1
281200	6,0x90	T30	500	1
281202	6,0x100	T30	400	1
281204	6,0x120	T30	300	1
281206	6,0x140	T30	300	1

Träskruv TFT King Cut utomhus ZF Max SB

Utvändig träskruv med cutterspets, stamfräs och försänkt skalle med rillor. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Kan användas både inom- och utomhus. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass: C4. SB.

Best nr	Dimension d x L/gänglängd mm	Bits Torx	Innehåll	Antal/fp
281352	4,0x25	T20	30	6 #
281354	4,0x30	T20	20	6 #
281356	4,0x40	T20	15	6 #
281358	4,0x50/30	T20	15	6 #
281360	4,0x60/36	T20	15	10 #
281362	4,0x70/42	T20	15	5 #
281364	4,5x25	T20	20	6 #
281366	4,5x30	T20	15	6 #
281368	4,5x40	T20	15	6 #
281370	4,5x50/30	T20	15	10 #
281372	4,5x60/36	T20	15	10 #
281374	4,5x70/42	T20	15	5 #
281376	4,5x80/48	T20	15	5 #
281378	5,0x40	T25	15	6 #
281380	5,0x50/30	T25	15	10 #
281382	5,0x60/36	T25	15	5 #
281384	5,0x70/42	T25	10	5 #
281386	5,0x80/48	T25	10	10 #
281388	5,0x90/54	T25	10	10 #
281390	5,0x100/60	T25	10	10 #
281392	5,0x120/72	T25	5	5 #
281394	6,0x50/30	T30	15	5 #
281396	6,0x60/36	T30	10	5 #
281398	6,0x80/48	T30	10	5 #
281400	6,0x90/54	T30	10	5 #
281402	6,0x100/60	T30	5	5 #
281404	6,0x120/72	T30	5	5 #
281406	6,0x150/72	T30	5	5 #

Träskruv TKT King Cut utomhus ZF Max

281222

Utvändig träskruv med cutterspets, stamfräs och kullrig skalle. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Kan användas både inom- och utomhus. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass: C4. Burk.

Best nr	Dimension d x L/gänglängd mm	Bits Torx	Innehåll	Antal/fp
281220	4,0x30	T20	200	16
281222	4,0x40	T20	200	16
281224	4,0x50	T20	200	4
281226	5,0x40	T25	100	16
281228	5,0x50	T25	100	4
281230	5,0x60	T25	100	4
281232	6,0x60	T30	100	4
281234	6,0x80	T30	100	3
281236	6,0x100	T30	100	3

Byggskruv

Träskruv TFT King Cut Rostfri A4

280042

Utvändig träskruv med cutterpets, stamfräs och försänkt skalle med rillor. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Kan användas både inom- och utomhus. Material: Rostfri Syra A4 stål, korrosivitetsklass: C5. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits Torx	Innehåll	Antal/fp
279980	3,0x16	T10	200	20
279982	3,0x20	T10	200	20
279984	3,0x25	T10	200	20
279986	3,0x30	T10	200	20
279988	3,0x40	T10	200	16
279990	3,5x20	T10	200	20
279992	3,5x25	T10	200	20
279994	3,5x30	T10	200	20
279996	3,5x40	T10	200	20
279998	3,5x50	T10	200	8
280000	4,0x20	T20	200	20
280002	4,0x25	T20	200	20
280004	4,0x30	T20	200	16
280008	4,0x40	T20	200	16
280010	4,0x50/30	T20	200	8
280012	4,0x60/36	T20	200	8
280018	4,5x30	T20	100	20
280022	4,5x40	T20	100	20
280024	4,5x50/30	T20	100	16
280026	4,5x60/36	T20	100	8
280028	4,5x70/42	T20	100	8
280046	5,0x120/72	T25	100	6

Träskruv Big Dog C4

281531

281519

Träskruv avsedd för användning utomhus. Ersätter med fördel fransk träskruv. Försedd med stort brickhuvud för bättre genomdragningsvärden (är särskilt viktigt vid beräkning av trä-mot-trä konstruktioner med delgängade skruvar. Skruven har cutterspets, stamfräs på alla skruvar med längd >50 mm. Bits: TX. Dimensioner 8,0x40 respektive 8x50 är speciellt lämpade för användning tillsammans med stolphållare och jordankare. CE-märkt EN14592. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetsklass C4. Typgodkännandebevis SITAC 0044/07. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
281501	6x40	T30	100	16
281502	6x50	T30	100	4
281503	6x60	T30	100	3
281504	6x70	T30	75	4
281505	6x80	T30	75	4
281506	6x90	T30	75	3
281507	6x100	T30	75	3
281508	6x120	T30	75	3
281509	6x140	T30	50	6
281510	6x160	T30	50	4
281511	6x180	T30	50	4
281512	6x200	T30	50	4
281515	8x40	T40	75	4
281516	8x50	T40	50	4
281517	8x60	T40	50	4
281518	8x70	T40	50	4
281519	8x80	T40	50	3
281520	8x90	T40	50	3
281521	8x100	T40	40	3
281522	8x120	T40	40	3
281523	8x140	T40	40	3
281524	8x160	T40	25	4
281525	8x180	T40	25	4
281526	8x200	T40	25	4
281527	8x240	T40	25	1
281528	8x280	T40	25	1
281530	10x40	T40	50	4
281531	10x50	T40	40	4
281532	10x60	T40	25	4
281533	10x70	T40	25	4
281534	10x80	T40	25	4
281535	10x90	T40	25	3
281536	10x100	T40	25	3
281537	10x120	T40	25	3
281538	10x140	T40	25	3
281539	10x160	T40	25	4
281540	10x180	T40	25	2
281541	10x200	T40	25	2

GIPSSKRUV

Gipsskruv stålregel fosfaterad

285041

För infästning av gipsskiva på stålregel max 0,9 mm. Ytbehandling: Fosfaterad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285041	3,5x25	PH2	700	4
285043	3,5x38	PH2	400	4

SPÅNSKIVESKRUV

Spånskiveskruv elförzinkad Torx

285178

För infästning av spånskivor på träregel och stålregel max 0,5 mm. Försedd med cutterspets och rillor under huvudet som fräser och försänker. Torx. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285195	4,2x28	T20	500	8
285196	4,2x35	T30	500	4
285197	4,2x45	T20	500	3
285198	4,2x55	T20	500	3

Spånskiveskruv elförzinkad Torx SB

För infästning av spånskivor på träregel. Försedd med cutterspets och rillor under huvudet som fräser och försänker. Torx. Ytbehandling: Elförzinkad. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285150	4,2x28	T20	50	5 #
285152	4,2x35	T20	50	5 #
285154	4,2x45	T20	50	5 #
285156	4,2x55	T20	25	5 #

Spånskiveskruv elförzinkad stålregel

För infästning av spånskivor på stålregel max 2,0 mm. Försedd med cutterspets och rillor under huvudet som fräser och försänker. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285191	3,8x25	PH2	250	16
285193	3,8x42	PH2	250	4

BOARDSKRUV

Boardskruv

285183

För infästning av spån, fibercement och OSB skivor på trä och stålregel, max 1,0 mm. Försedd med vass spets och Hi-Lo-gänga samt rillor under skallen som försänker. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285181	4,2x30	PH2	250	16

Boardskruv BANDAD

För infästning av spån, fibercement och OSB skivor på trä och stålregel, max 1,0 mm. Försedd med vass spets och Hi-Lo-gänga samt rillor under skallen som försänker. Rakbandad. Ytbehandling: Elförzinkad. Låda.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286036	4,2x30	PH2	1000	10

MDF-SKRUV

MDF skruv

281307

För sammafogning av MDF-skivor. Självborrande spikspets gör att ingen förborrning krävs och minimerar sprickbildning. Försedd med delvis sågtandad gänga samt rillor under skallen som försänker. TX-grepp. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
281301	3,5x40	T10	200	16
281303	3,5x45	T10	200	16
281305	3,5x50	T10	200	16
281307	4,0x40	T20	200	16
281309	4,0x45	T20	200	16
281311	4,0x50	T20	200	8
281313	4,0x60	T20	200	4
281315	4,5x45	T20	200	4
281317	4,5x50	T20	200	4

MONTAGESKRUV

Montageskruv elförzinkad

285205

För infästning av reglar, skåp, köksinredningar mm inomhus i trä eller stålreglar max 0,9 mm. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285210	4,2x45	PH2	250	4
285212	4,2x65	PH2	100	4

Montageskruv lackerad

285251

För infästning av reglar, skåp, köksinredningar m m inomhus i trä eller stålreglar max 0,9 mm. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Färg	RAL-nr	Innehåll	Antal/fp
285260	4,2x45	PH2	Vit	9010	250	4
285262	4,2x65	PH2	Vit	9010	100	4

Montageskruv elförzinkad TX SB

285391

För infästning av reglar, skåp, köksinredningar mm inomhus i trä eller stålreglar max 0,9 mm. Bits: TX. Ytbehandling: Elförzinkad. SB

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285390	4,2x14	T20	50	5 #
285391	4,2x25	T20	25	5 #
285392	4,2x38	T20	25	3 #
285393	4,2x50	T20	25	3 #
285394	4,2x75	T20	12	5 #

Montageskruv borrspets TX SB

285396

För infästning inomhus på stålregel max 2,5 mm. Bits: TX. Ytbehandling: Elförzinkad. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285395	4,2x14	T20	25	6 #
285396	4,2x25	T20	25	4 #

Montageskruv utvändig borrspets

285303

För infästning utomhus i stålreglar max 2,5 mm. Ytbehandling: Silver Ruspert. Korrosivitetsklass: C3. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285299	4,2x25	PH2	250	16
285300	4,2x65	PH2	100	4

Byggskruv

Montageskruv A2

285306

Avsedd för infästning av skivmaterial på trä eller stålreglar max 0,9 mm. Ytbehandling: Rostfritt stål A2. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285304	4,2x25	PH2	250	16
285306	4,2x38	PH2	250	4
285307	4,2x50	PH2	150	4
285308	4,2x60	PH2	100	4

ANKARSKRUV

Ankarskruv elförzinkad

285367

För infästning av byggbeslag mot träunderlag. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285365	4,8x35	T20	250	4
285367	4,8x40	T20	250	4
285369	4,8x50	T20	200	4

Ankarskruv utvändig C4

285352

För infästning av byggbeslag mot träunderlag. Ytbehandling: Zinkflakes. Korrosivitetsklass: C4. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285349	4,8x35	T20	250	4
285352	4,8x40	T20	250	4

Ankarskruv utvändig C4 MEGAHINK

För infästning av byggbeslag mot träunderlag. Ytbehandling: Zinkflakes. Korrosivitetsklass: C4. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285356	4,8x40	T20	2000	1

Ankarskruv utvändig C4 SB

För infästning av byggbeslag mot träunderlag. Ytbehandling: Zinkflakes. Korrosivitetsklass: C4. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285360	4,8x35	T20	25	5 #
285362	4,8x40	T20	25	5 #

Ankarskruv Rostfri A4

285358

För infästning av byggbeslag mot träunderlag. Material: Rostfritt syra stål. Korrosivitetsklass: C5. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285358	4,8x40	T20	250	4

PLÅTSKRUV

Plåtskruv RXS A4 rostfri/syra

284007

DIN 7981 C. Rostfri/sra A4. Gängpressande. Med rundat huvud och krysspår Pz (Pozidrive). Material: Rostfritt syra A4 stål. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
284001	3,5x9,5	PZ2	200	20
284003	3,5x13	PZ2	200	20
284005	3,5x16	PZ2	200	20
284007	3,5x19	PZ2	200	20
284009	3,5x25	PZ2	200	20
284011	4,2x13	PZ2	200	20
284013	4,2x16	PZ2	200	20
284015	4,2x19	PZ2	200	20
284017	4,2x25	PZ2	200	20
284019	4,2x32	PZ2	200	16
284021	4,2x38	PZ2	200	16
284023	4,2x50	PZ2	200	8
284025	4,8x13	PZ2	100	20
284027	4,8x16	PZ2	100	20
284029	4,8x19	PZ2	100	20
284031	4,8x25	PZ2	100	20
284033	4,8x32	PZ2	100	20
284035	4,8x38	PZ2	100	16
284037	4,8x50	PZ2	100	16
284039	5,5x16	PZ3	100	16
284041	5,5x19	PZ3	100	16
284043	5,5x25	PZ3	100	16
284045	5,5x38	PZ3	100	16
284047	5,5x50	PZ3	100	8
284049	6,3x25	PZ3	100	16
284051	6,3x38	PZ3	50	8
284053	6,3x50	PZ3	50	8

Plåtskruv KFXS A4 rostfri/syra

284105

DIN 7983 C. Rostfri/syra . Gängpressande. Med kullerförsänkt huvud och krysspår Pz (Pozidrive). Material: Rostfritt syra A4 stål. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
284101	3,5x13	PZ2	200	20
284103	3,5x16	PZ2	200	20
284105	3,5x19	PZ2	200	20
284107	3,5x25	PZ2	200	20
284109	4,2x13	PZ2	200	20
284111	4,2x16	PZ2	200	20
284113	4,2x19	PZ2	200	20
284115	4,2x25	PZ2	200	20
284117	4,2x32	PZ2	200	16
284119	4,2x38	PZ2	200	16
284121	4,2x50	PZ2	200	8
284123	4,8x19	PZ2	100	20
284125	4,8x25	PZ2	100	20
284127	4,8x32	PZ2	100	20
284129	4,8x38	PZ2	100	16
284131	4,8x50	PZ2	100	16
284133	5,5x16	PZ3	100	20
284135	5,5x19	PZ3	100	16
284137	5,5x25	PZ3	100	16

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
284139	5,5x38	PZ3	100	16
284141	5,5x50	PZ3	100	8
284143	6,3x25	PZ3	50	16
284145	6,3x38	PZ3	50	16
284147	6,3x50	PZ3	50	8

STÅLPROFILSKRUV

Stålprofilskruv

Avsedd för sammanfogning av tunna plåtreglar. Den tunna skallen gör det möjligt att montera gipsskivor över skruven utan att skivan knäcks. Borrkapacitet: 2x1,5 mm. Bits: PH2. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Borrkapacitet mm	Innehåll	Antal/fp
285465	4,8x16	2x1,5	500	16

UNDERTAKSKRUV

Undertakskruv

285468

Avsedd för montage av undertaklister mot trä eller skivmaterial. Max materialtjocklek: 2x0,7 mm. Ytbehandling: Fosfaterad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Max plåttjocklek mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285467	4,2x16	2x0,7	PH2	500	16
285468	4,2x22	2x0,7	PH2	500	4

Nitskruv

285466

Avsedd för montering/sammanfogning av undertaklister. Borrkapacitet: 2,25 mm. Ytbehandling: Elförzinkad, vitlackerad RAL 9010. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Borrkapacitet mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285466	3,5x9,5	2,25	PH2	1000	16

FARMARSKRUV

Farmarskruv överlapp FZB

284901

284903

Borrande och gängpressande skruv för utvändig infästning av byggplåt, lackerad i samma färg som byggplåten. Sexkantskalle med fläns. Ledad bricka med tätning av EPDM-gummi. För överlapp. Ytbehandling: Elförzinkad, lackerad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bricka/fläns	Nyckelvidd mm	Färg	RAL-nr	Innehåll	Antal/fp
284900	4,8x23	14	8	Vit	9010	100	8
284902	4,8x23	14	8	Svart	9011	100	16
284906	4,8x23	14	8	Klar		250	3
284908	4,8x23	14	8	Mörkgrå	7024	250	3

Farmarskruv överlapp FZB SB

284951

284953

284955

284957

284959

Borrande och gängpressande skruv för utvändig infästning av byggplåt, lackerad i samma färg som byggplåten. Sexkantskalle med fläns. Ledad bricka med tätning av EPDM-gummi. För överlapp. Ytbehandling: Elförzinkad, lackerad. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Bricka/fläns	Nyckelvidd mm	Färg	RAL-nr	Innehåll	Antal/fp
284951	4,8x23	14	8	Vit	9010	25	3 #
284953	4,8x23	14	8	Svart	9011	25	3 #
284955	4,8x23	14	8	Silver	9006	25	3 #
284957	4,8x23	14	8	Oxidröd	3009	25	3 #
284959	4,8x23	14	8	Tegelröd	8004	25	3 #

Farmarskruv FZB

284911

284913

Borrande och gängpressande skruv för utvändig infästning av byggplåt, lackerad i samma färg som byggplåten. Sexkantskalle med fläns. Ledad bricka med tätning av EPDM-gummi. För träregel. Ytbehandling: Elförzinkad, lackerad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bricka/fläns	Nyckelvidd mm	Färg	RAL-nr	Innehåll	Antal/fp
284910	4,8x35	14	8	Vit	9010	100	8
284912	4,8x35	14	8	Svart	9011	100	4
284916	4,8x35	14	8	Klar		250	3
284918	4,8x35	14	8	Mörkgrå	7024	250	3

Farmarskruv FZB SB

284961

284963

284965

284967

284969

Borrande och gängpressande skruv för utvändig infästning av byggplåt, lackerad i samma färg som byggplåten. Sexkantskalle med fläns. Ledad bricka med tätning av EPDM-gummi. För träregel. Ytbehandling: Elförzinkad, lackerad. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Bricka/fläns	Nyckelvidd mm	Färg	RAL-nr	Innehåll	Antal/fp
284961	4,8x35	14	8	Vit	9010	25	3 #
284963	4,8x35	14	8	Svart	9011	25	3 #
284965	4,8x35	14	8	Silver	9006	25	3 #
284967	4,8x35	14	8	Oxidröd	3009	25	3 #
284969	4,8x35	14	8	Tegelröd	8004	25	3 #

Byggskruv

Lättbalkskruv

284931

284933

284937

Borrande skruv för montage av plåt mot lättbalk. Borrar, gängar och skruvar i ett moment. Borrkapacitet: 1,5-5,0 mm. Ytbehandling: Elförzinkad 20µm + pulverlack. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Färg	Borrkapacitet mm	Nyckelvidd mm	Innehåll	Antal/fp
284931	4,8x25	Vit	1,5-5,0	8	200	4
284933	4,8x25	Svart	1,5-5,0	8	200	4
284937	4,8x25	Oxidröd	1,5-5,0	8	200	4

RÄNNKROKSSKRUV

Rännkroksskruv rostfri Torx SB

285665

285667

285669

Avsedd för infästning av rännkrok. Den låga huvudprofilen och den rätta gängan gör skruven speciellt lämplig. Bits: Torx. Material: Rostfritt stål A2. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Färg	Innehåll	Antal/fp
285655	4,8x35	T20	Rostfri	20	5 #
285656	4,8x35	T20	Vit	20	5 #
285657	4,8x35	T20	Svart	20	5 #

ISOLERSKRUV

Isolerskruv

284805

Avsedd för montering av isolering i trä eller stålregel. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetsklass C4. ETA 09/0346. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
284801	4,8x60	T25	100	8
284803	4,8x80	T25	100	8
284805	4,8x100	T25	100	6
284807	4,8x120	T25	100	6
284809	4,8x140	T25	100	6
284811	4,8x160	T25	100	4
284813	4,8x180	T25	100	4
284815	4,8x200	T25	100	4
284817	4,8x240	T25	100	1

Isolerbricka

Bricka avsedd för montering av isolering i trä eller stålregel. Används i kombination med isolerskruv. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetsklass C4. ETA 09/0346. Burk.

Best nr	Dimension Ø mm	Innehåll	Antal/fp
284819	40	100	6

ELEMENTSKRUV

Elementskruv

Borrande skruv för montage av sandwichpaneler mot trä och lättbalk. Borrar, gängar och skruvar i ett moment. Härdad stålskruv med reducerad borrspets #1. Grov gänga vid skallen drar ut och låser den yttre plåten vilket motverkar inbuktning och deformation av sandwichpanelen. Med 19 mm alubricka med EPDM för tätning och bättre tryckfördelning. Ytbehandling: Zytec. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Nyckelvidd mm	Innehåll	Antal/fp
284941	6,5/70x110	8	60	6

Teknisk data

Beteckning	Gänga (mm)	Längd (mm)	Paneltjocklek på stål (mm)	Paneltjocklek på trä (mm)	Borrspets	Borrkapacitet (mm)	Skalle (mm)	Bricka (mm)
6,5/70x110	6,5	110	max 60	46-92	#1	max 2x1,25	HEX 8,0	Alu 19

FASADSKRUV

Fasadskruv

Specialskruv optimerad för infästning av hårda fasadskivor (fibercementskivor) mot trä. Försedd med borrspets, ingen förborrning krävs. Vingar under skallen skapar ett förstorat hål vilket innebär att träet kan röra på sig. Material: Rostfritt A2 stål. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285305	5,0x36	T20	200	4

BETONGSKRUV

Betongskruv WHO

För infästning av karmar av metall, PVC och trä i betong, tegel och hålsten. Den stora fördelen är att direktmontage utan pluggar är möjlig. Förborra med borr Ø 6,0 mm beroende på underlag. Minsta monteringsdjup: betong 30 mm. Kalk, hålsten: 70 mm. Borrhålsdjupet skall vara ytterligare 10 mm. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285682	7,5x182	T30	50	2

Teknisk data

Beteck-ning	Dimension (mm)	Längd (mm)	Max tjocklek i betong (mm)	Håldiameter (mm)	Min avstånd (mm)	Min kantavstånd (mm)
7,5x52	7,5	52	22	6	15	15
7,5x72	7,5	72	42	6	15	15
7,5x92	7,5	92	62	6	15	15
7,5x112	7,5	112	82	6	15	15
7,5x132	7,5	132	102	6	15	15
7,5x152	7,5	152	122	6	15	15
7,5x182	7,5	182	152	6	15	15

Betongskruv WHS

286503

Betongskruv med liten skalle för infästning av karmar av metall, PVC och trä i betong, tegel och hålsten. Den mindre skallen gör att den passar i karmhylsan. Den stora fördelen är att direktmontage utan pluggar är möjlig. Förborra med borr Ø 6,0 mm beroende på underlag. Minsta monteringsdjup: betong 30 mm. Kalk, hålsten: 70 mm. Borrhålsdjupet skall vara ytterligare 10 mm. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286501	7,5x52	T30	50	16
286503	7,5x72	T30	50	4
286505	7,5x92	T30	50	3
286509	7,5x132	T30	50	3

Teknisk data

Beteck-ning	Dimension (mm)	Längd (mm)	Max tjocklek i betong (mm)	Håldiameter (mm)	Min avstånd (mm)	Min kantavstånd (mm)
7,5x52	7,5	52		6	15	15
7,5x72	7,5	72	42	6	15	15
7,5x92	7,5	92	62	6	15	15
7,5x132	7,5	132	102	6	15	15

Betongskruv R-LX

288333

Tidsbesparande monteringsprocess – Borra endast ett hål och montera därefter skruven. Demonteringsbar - kan återanvändas vilket gör den perfekt för tillfälliga montage. Unik design med patenterad gängform som säkerställer hög prestanda. Icke expanderande funktion ger låg risk för skada på underlaget och gör R-LX idealisk för montering nära kanter och andra närliggande ankare. Vid montering borra alltid 10 mm djupare än skruvlängden kräver. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetsklass C3. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Borrdiameter mm	Nyckelvidd mm	Innehåll	Antal/fp
288301	5,0x50	5	8	100	8
288303	5,0x75	5	8	100	8
288305	6,0x50	6	10	50	8
288307	6,0x75	6	10	50	8
288309	6,0x100	6	10	50	6
288315	8,0x60	8	13	25	8
288317	8,0x75	8	13	25	8
288319	8,0x90	8	13	25	6
288321	8,0x100	8	13	25	6
288323	8,0x130	8	13	25	6
288329	10,0x65	10	15	20	8
288331	10,0x85	10	15	20	6
288333	10,0x100	10	15	20	6
288335	10,0x120	10	15	20	6

Teknisk data

Skruv dimension mm	Borrdiameter mm	Min monteringsdjup mm	Praktisk lastförmåga (kN)
∅ 6,0	6	40	2,08
∅ 8,0	8	55	5,00
∅ 10,0	10	70	9,00

TRALLSKRUV

Trallskruv ZF Max Torx

286605

Med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Ytbehandling: ZF Max. Korrosivitetsklass: C4. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286601	4,2x35	T20	250	16
286603	4,2x45	T20	250	8
286605	4,2x55	T20	250	4 #
286607	4,8x55	T20	200	4 #
286609	4,8x75	T20	200	4 #
286611	4,8x90	T20	150	4 #

Trallskruv ZF Max Torx MIDIHINK

Med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Ytbehandling: ZF Max. Korrosivitetsklass: C4. Midihink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286625	4,2x45	T20	1250	1
286627	4,2x55	T20	1000	1
286629	4,8x75	T20	500	1

Trallskruv ZF Max Torx MEGAHINK

Med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Ytbehandling: ZF Max. Korrosivitetsklass: C4. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286615	4,2x45	T20	2500	1
286617	4,2x55	T20	2000	1
286619	4,8x75	T20	1000	1

Trallskruv ZF Max Torx SB

Med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Ytbehandling: ZF Max. Korrosivitetsklass: C4. SB-förpackad.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286631	4,2x35	T20	50	5 #
286633	4,2x45	T20	50	5 #
286635	4,2x55	T20	40	5 #
286637	4,8x55	T20	25	5 #
286639	4,8x75	T20	25	5 #

Trallskruv A2 Torx MIDIHINK

285803

Med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Material: Rostfritt A2 stål. Midihink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285802	4,2x45	T20	1250	1
285803	4,2x55	T20	1000	1
285804	4,8x75	T20	500	1

Byggskruv

Trallskruv A2 Torx MEGAHINK

Med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Material: Rostfritt A2 stål. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285805	4,2x45	T20	2500	1

Trallskruv A4 Torx MIDIHINK

285808

Med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Bryggor, trall, staket och panel utomhus. Material: Rostfritt A4 stål. Midihink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285807	4,2x45	T20	1250	1
285808	4,2x55	T20	1000	1
285809	4,8x75	T20	500	1

Trallskruv A4 Torx MEGAHINK

Med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Bryggor, trall, staket och panel utomhus. Material: Rostfritt A4 stål. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285806	4,2x45	T20	2500	1

Trallskruv OPTI DECK ZF Max

Trallskruv avsedd för tryckimpregnerat virke. Dubbel gänga som dels gör det möjligt för skallen att försänkas i hårdare träslag och dels håller virket på plats med hjälp av gängorna och inte med skallen. Den cylinderformade skallen skär rakt ner i träet och ger ett utmärkt resultat. Försedd med fiberskärande borrspets. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass C4. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286641	4,5x45	T25	200	4
286643	4,5x55	T25	200	4
286645	5,0x80	T25	150	4

Trallskruv OPTI DECK ZF Max MIDIHINK

Trallskruv avsedd för tryckimpregnerat virke. Dubbel gänga som dels gör det möjligt för skallen att försänkas i hårdare träslag och dels håller virket på plats med hjälp av gängorna och inte med skallen. Den cylinderformade skallen skär rakt ner i träet och ger ett utmärkt resultat. Försedd med fiberskärande borrspets. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass C4. Midihink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286649	4,5x55	T25		1

Trallskruv OPTI DECK ZF Max MEGAHINK

Trallskruv avsedd för tryckimpregnerat virke. Dubbel gänga som dels gör det möjligt för skallen att försänkas i hårdare träslag och dels håller virket på plats med hjälp av gängorna och inte med skallen. Den cylinderformade skallen skär rakt ner i träet och ger ett utmärkt resultat. Försedd med fiberskärande borrspets. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass C4. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286647	4,5x55	T25		1

Trallskruv OPTI DECK ZiniC-4 MEGAHINK

285833

Trallskruv avsedd för tryckimpregnerat virke. Dubbel gänga som dels gör det möjligt för skallen att försänkas i hårdare träslag och dels håller virket på plats med hjälp av gängorna och inte med skallen. Den cylinderformade skallen skär rakt ner i träet och ger ett utmärkt resultat. Försedd med fiberskärande borrspets. Ytbehandling: ZiniC-4, korrosivitetsklass C4. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285833	4,5x55	T25	1500	1

BANDAD SKRUV

Gipsskruv kombi ute E-Coat RAKBANDAD

Avsedd för montage av utegips på trä- och stålregel max 1,0 mm. Anpassat huvud till de krav som ställs för montage av utegips. Ytbehandling: E-Coat, korrosivitetsklass C4. Rakbandad. Låda.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286040	4,2x30	PH2	1000	10

Trallskruv ZF Max BANDAD

Bandad trallskruv med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Bits: PH2. Ytbehandling: ZF Max. Korrosivitetsklass: C4. Paket.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286047	4,2x55	PH2	1025	8

Trallskruv ZiniC-4 BANDAD

Bandad trallskruv med fiberskärande borrspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Bits: PH2. Ytbehandling: ZiniC-4. Korrosivitetsklass: C4. Paket.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286046	4,2x55	PH2	1025	8

KARMSKRUV

Karmskruv MEGAHINK

286108

För montage av fönster och dörrkarmar. Den fritt roterande zinkhylsan på stålskruven gör det möjligt att justera karmen inåt eller utåt med hjälp av olika montagenycklar. Ytbehandling: Elförzinkad. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Innehåll	Antal/fp
286108	7x70	250	1
286109	7x90	200	1

KARMINFÄSTNING

Träskruv karmhylsa

286168

Träskruv för användning tillsammans med karmhylsa. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286185	6,0x50	T25	100	4
286186	6,0x65	T25	100	4
286187	6,0x90	T25	50	4

Träskruv karmhylsa tungt montage

286188

Träskruv för användning tillsammans med karmhylsa. Avsedd för tunga montage. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286188	8,0x65	T30	50	4

Distansskruv

286151

För montage av fönster- och dörrkarmar samt reglar. Dubbel uppsättning gängor möjliggör enkel avståndsjustering. Ytbehandling. Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286151	6,0x80	T25	50	4
286153	6,0x100	T25	50	3

Justerskruv

286135

För montage av karmar och reglar. Gängorna under skallen möjliggör enkel avståndsjustering. Ytbehandling: elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286138	6x110	T25	100	3
286139	6x120	T25	100	3

Tryckbricka

Avsedd för användning tillsammans med karmhylsa. Tryckfördelningsbrickan fästs i hylsan vid montage av tunga träkarmar eller vid infästning av karm mot lättbetong, leca och håltegel. Burk.

Best nr	Innehåll	Antal/fp
286191	40	8

Tryckbricka SB

Avsedd för användning tillsammans med karmhylsa. Tryckfördelningsbrickan fästs i hylsan vid montage av tunga träkarmar eller vid infästning av karm mot lättbetong, leca och håltegel. SB.

Best nr	Innehåll	Antal/fp
286193	6	3 #

Distansbricka

Avsedd för användning tillsammans med karmhylsa. Distansbrickan bygger 10 mm och fästs på karmhylsan när det är för mycket luft mellan karm och vägg (upp till 23 mm). Använd max 2 distansbrickor/hylsor beroende på skruvens längd. Burk.

Best nr	Dimension mm	Innehåll	Antal/fp
286192	10	80	8

Distansbricka SB

Avsedd för användning tillsammans med karmhylsa. Distansbrickan bygger 10 mm och fästs på karmhylsan när det är för mycket luft mellan karm och vägg (upp till 23 mm). Använd max 2 distansbrickor/hylsor beroende på skruvens längd. SB.

Best nr	Dimension mm	Innehåll	Antal/fp
286194	10	6	5 #

Nivåskruv Levelfix

286261

286265

Används vid nivåjustering av fönster- och dörrkarmar. Ersätter klossar och kilar samt förenklar korrekt isolering mellan fönster- och dörrkarm och regel. Försedd med cutterspets. Efter- och finjusteras med justernyckel Levelfix 286265. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Teknisk information
- Max belastning per skruv 1 kN
- Inställningsområde 5-35 mm

Best nr	Dimension d x L mm	Nyckelvidd mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286261	7,0x65	28	T30	24	4
286265		28		1	5 #

Nivåskruv Levelfix SB

Används vid nivåjustering av fönster- och dörrkarmar. Ersätter klossar och kilar samt förenklar korrekt isolering mellan fönster- och dörrkarm och regel. Försedd med cutterspets. Efter- och finjusteras med justernyckel Levelfix 286265. Ytbehandling: Elförzinkad. SB.

Teknisk information
- Max belastning per skruv 1 kN
- Inställningsområde 5-35 mm

Best nr	Dimension d x L mm	Nyckelvidd mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286263	7,0x65	28	T30	2	3 #
286265		28		1	5 #

Övrig infästning

Justernyckel Levelfix SB

286265

Justernyckel för efter- och finjustering av nivåskruv Levelfix. Ytbehandling: Elförzinkad. SB.

Best nr	Nyckelvidd mm	Innehåll	Antal/fp
286265	28	1	5 #

SKRUVÖGLA

Skruvögla 22

105253

Art 22S. Svetsad ögla. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension mm	Längd skruv mm	Längd total mm (skruv+ögla)	Gänglängd mm	Antal/paket	Antal/fp
105251	7,8	80	120	45	25	6
105253	7,8	120	160	48	25	6

UNIVERSALPLUGG

Universalplugg "4ALL"

287075

Avsedd för infästning och förankring i alla typer av byggnadsmaterial t ex betong, tegel, håltegel, lättbetong, gips m.m. Med fyrsidig expansion samt krage. Material: Nylon. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Borr ø mm	För skruv ø mm	Innehåll	Antal/fp
287074	6x50	6	4,0-5,0	100	8
287076	8x65	8	4,5-6,0	50	8

Praktisk lastförmåga universalplugg "4ALL"
* Avser gips tjocklek 2x12,5 mm

Dim mm	Betong Dragkraft (kN)	Hålsten Dragkraft (kN)	Lättbetong Dragkraft (kN)	Gipsskiva 13 mm Dragkraft (kN)
5x25	0,06	0,06	0,10	0,06
6x30	0,11	0,12	0,15	0,06
6x50	0,11	0,12	0,15	0,06
8x40	0,28	0,20	0,25	0,08
8x65	0,28	0,20	0,25	0,08
10x50	0,28	0,20	0,30	0,13
12x60	2,50	1,00	1,75	0,33*
14x70	3,06	0,60	2,75	0,37*

Universalplugg "4ALL" SB

287085

Avsedd för infästning och förankring i alla typer av byggnadsmaterial t ex betong, tegel, håltegel, lättbetong m.m. Med fyrsidig expansion samt krage. Under kragen har MQ rillor för att undvika rotation i borrhålet. Material: Nylon. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Borr ø mm	För skruv ø mm	Innehåll	Antal/fp
287084	6x50	6	3,0-5,0	10	5 #
287094	6x50	6	Skruv inkluderad	8	5 #
287086	8x65	8	4,5-6,0	8	5 #
287096	8x65	8	Skruv inkluderad	4	5 #
287088	12x60	12	8,0-10,0	4	5 #

Praktisk lastförmåga universalplugg "4ALL"

Dim mm	Betong Dragkraft (kN)	Hålsten Dragkraft (kN)	Lättbetong Dragkraft (kN)	Gipsskiva 13 mm Dragkraft (kN)
5x25	0,06	0,06	0,10	0,06
6x30	0,11	0,12	0,15	0,06
8x40	0,28	0,20	0,25	0,08
10x50	0,28	0,20	0,30	0,13
12x60	2,50	1,00	1,75	-
14x70	3,06	0,60	2,75	-

SPIKPLUGG

Spikplugg A2

287401

Avsedd för montering av reglar, socklar, skåp, köksinredningar m m i lättbetong, tegel, hålsten m m. Spikplugg monterar du mycket enkelt. Borra, slå in med hammare och montaget är klart. Vill du lossa pluggen, skruvar du bara ut spiken med en skruvmejsel. Material: Nylon samt rostfritt A2 stål. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Borr ø mm	Max material tjocklek (mm)	Bits	Innehåll	Antal/fp
287458	6,0x40	6	11	PZ2	50	8
287460	6,0x60	6	31	PZ2	50	8

Praktisk lastförmåga spikplugg

Dim mm	Installationsdjup (mm)	Betong Dragkraft (kN)	Massiv tegel Dragkraft (kN)	Lättbetong Dragkraft (kN)
ø6	35	0,25	0,21	0,18

FASADPLUGG

Fasadplugg universal Deltatone

287506

Avsedd för montage i alla typer av material, såsom betong, lättbetong, lättklinker (Leca), massiv tegel och håltegel. Levereras komplett, inklusive skruv. ETA Godkänd - ETA-12/0398. Material: Nylon. Ytbehandling: Deltatone. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Borr ø mm	Max materialtjocklek (mm)	Bits	Innehåll	Antal/fp
287550	8x80	8	10	T40	50	6
287552	8x100	8	30	T40	50	6
287554	8x120	8	50	T40	50	6
287510	10x240	10	170	T40	25	1

EXPANDERSKRUV

Expander XPT Varmförzinkad

287861

För montering av tyngre föremål i betong. Övre delen är utvändigt gängad och försedd med mutter och bricka. I nedre delen finns en krage som expanderar och kilas i underlaget. Montagedjupsanvisning på expandern säkerställer korrekt installationsdjup, standard eller reducerat. Godkänd för option 7, användning i icke sprucken betong. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Borr ø mm	Max material tjocklek (mm)	Innehåll	Antal/fp
287851	10x140	10	70	25	4
287863	12x135	12	40	20	6
287875	16x125	16	5	10	6
287879	16x150	16	30	10	4

Teknisk data expanderbult elförzinkad/varmförzinkad

Dim (mm)	Håldiameter (mm)	Håldiameter material (mm)	Åtdragningsmoment (Nm)	Standard monteringsdjup	Standard monteringsdjup	Standard monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup
				Min borrdjup (mm)	Min monteringsdjup (mm)	Min betongtjocklek (mm)	Min borrdjup (mm)	Min monteringsdjup (mm)	Min betongtjocklek (mm)
ø6	6	7	5	55	50	100	35	30	100
ø8	8	9	15	60	55	100	45	40	100
ø10	10	11	30	65	59	100	55	49	100
ø12	12	13	50	85	80	136	65	60	100
ø16	16	18	100	105	100	170	85	80	130

Praktisk lastförmåga expanderbult elförzinkad/varmförzinkad

Dim (mm)	Standard monteringsdjup	Standard monteringsdjup	Standard monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup
	Monteringsdjup (mm)	Dragkraft (kN)	Tvärkraft (kN)	Monteringsdjup (mm)	Dragkraft (kN)	Tvärkraft (kN)
ø6	50	2,72	2,72	30	1,18	1,18
ø8	55	3,86	3,86	40	2,40	2,40
ø10	59	5,00	5,00	49	3,52	3,52
ø12	80	8,00	16,01	60	5,11	5,11
ø16	100	10,95	21,90	80	7,68	15,37

Expander HPT Zinkflakes

287925

För montering av tyngre föremål i betong. Övre delen är utvändigt gängad och försedd med mutter och bricka. I nedre delen finns en krage som expanderar och kilas i underlaget. Montagedjupsanvisning på expandern säkerställer korrekt installationsdjup, standard eller reducerat. Godkänd för option 1, användning i sprucken betong. ETA godkänd 12-0309. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetsklass C4. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Borr ø mm	Max material tjocklek S/R (mm)	Innehåll	Antal/fp
287921	8x80/15	8	15/30	25	8
287923	8x100/35	8	35/50	25	8
287925	10x95/15	10	15/35	25	6
287927	10x115/35	10	35/55	25	6
287929	10x130/50	10	50/70	25	6
287931	12x100/5	12	5/25	20	6
287933	12x120/25	12	25/45	20	6
287935	12x135/40	12	40/60	20	6
287937	16x105/10	16	-/5	10	6
287939	16x140/20	16	20/40	10	4

Teknisk data expanderbult Zinkflakes

Dim (mm)	Håldiameter (mm)	Håldiameter material (mm)	Åtdragningsmoment (Nm)	Standard monteringsdjup	Standard monteringsdjup	Standard monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup
				Min borrdjup (mm)	Min monteringsdjup (mm)	Min betongtjocklek (mm)	Min borrdjup (mm)	Min monteringsdjup (mm)	Min betongtjocklek (mm)
ø8	8	9	10	60	55	100	45	40	100
ø10	10	11	20	75	69	120	55	49	100
ø12	12	13	40	85	80	140	65	60	100
ø16	16	18	100	105	100	170	85	80	130

Praktisk lastförmåga expanderbult Zinkflakes

Dim (mm)	Standard monteringsdjup	Standard monteringsdjup	Standard monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup	Reducerat monteringsdjup
	Monteringsdjup (mm)	Dragkraft (kN) Sprucken betong	Tvärkraft (kN) Sprucken betong	Monteringsdjup (mm)	Dragkraft (kN) Sprucken betong	Tvärkraft (kN) Sprucken betong
ø8	55	2,78	2,78	40	1,67	1,67
ø10	69	6,00	6,00	49	3,33	3,33
ø12	80	8,00	16,00	60	6,00	6,00
ø16	100	13,30	26,70	80	10,70	21,30

SKIVPLUGG

Gipsplugg DRA-02 aluzink

288101

Avsedd för montage i gipsskiva. Ingen förborrning behövs! Skruvas direkt in i gipsskivan med hjälp av en pozidrive skruvmejsel. Material: Aluzink. Burk.

Best nr	Inkl skruv mm	Max inf material mm	Innehåll	Antal/fp
288101	4,0x35	12	50	16
288106	4,5x35	12	50+50	16
288107	4,5x50	25	50+50	16

Rekomenderad lastförmåga (13 mm gipsskiva)

Typ	Dragkraft (kN)
DRA-02 + skruv 4,0x35	0,08
DRA-02 + skruv 4,0x50	0,08

Plugg & Expander

SORTIMENTSVÄSKOR

Sortimentsväska Fäst & Häng

Sortimentsväska med träskruv för inomhusbruk, tillhörande plugg, metallexpander, gipsplugg mm - för fästa och hänga.

Sortimentslådans innehåll:
Universalplugg 4All 6x30 mm x 50 (287073)
Universalplugg 4All 8x40 mm x 40 (287075)
Träskruv elförzinkad 4,5x40 mm x 50 (279061)
Träskruv elförzinkad 5,0x60 mm x 40 (279083)
Gipsplugg HW PRO x 25 (288181)
Metallexpander 4/14E x 20 (287301)
Metallexpander 4/26D x 15 (287303)
Metallexpander 5/16E x 10 (287307)
Elektrikerskruv 4,2x22 mm x 50 (285371)
Montageskruv 4,2x14 mm x 50 (285201)
Montageskruv 4,2x25 mm x 50 (287205)

Best nr	Dimension d x L x H mm	Innehåll antal skruv/plugg	Antal/fp
288998	310x250x50	400 st	6

TRÅDSPIK RÄFFLAD

Trådspik räfflad TDG

290555

Med räfflat skaft och flat huvud. Används till allmänna byggnadskonstruktioner, ställningar, regelverk m m. För utomhusbruk. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Burk.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll ca	Antal/fp
290551	2,3x50	500	4
290553	2,3x60	500	3
290555	2,8x75	350	3
290557	3,4x100	200	3
290559	4,0x125	125	3
290561	5,1x150	100	4

Trådspik räfflad TDG MEGAHINK

Med räfflat skaft och flat huvud. Används till allmänna byggnadskonstruktioner, ställningar, regelverk m m. För utomhusbruk. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Megahink.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll ca	Antal/fp
290073	2,3x60	2000	1
290075	2,8x75	1200	1
290077	3,4x100	600	1
290079	4,0x125	300	1

PAPPSPIK

Pappspik varmförzinkad BURK

290657

Med runt skaft och platt huvud. Används för spikning av asfaltsboard, takpapp, byggfolie m m. Ytbehandling: Varmförzinkad. BURK.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll ca	Antal/fp
290652	2,1x20	1000	4
290654	2,8x20	800	4
290656	2,5x25	600	4
290658	2,5x30	500	4
290660	2,5x35	400	4
290662	2,5x40	300	4
290664	2,5x50	200	4

ANKARSPIK

Ankarspik elförzinkad

Med runt kamgängat skaft och flat försänkt huvud. Används i huvudsak i kombination med byggbeslag. Material: Kolstål. Ytbehandling: Elförzinkad. BURK.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
290704	4,0x35	300	4

Ankarspik TDG

Med runt kamgängat skaft och flat försänkt huvud. Används i huvudsak i kombination med byggbeslag. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. BURK.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
290710	4,0x40	300	4

BANDAD DYCKERT

Dyckert bandad 1,6 20° elförzinkad BURK

294097

För spikning av invändigt listverk: socklar, foder, taklister etc. Bandad 20°. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294096	1,6x32	2500	8
294097	1,6x38	2500	8
294098	1,6x45	2500	8
294099	1,6x50	2500	8

BANDAD SPIK

Spik plastbandad 17° TDG

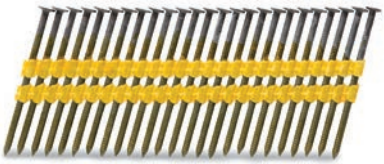

294203

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Plastbandad 17°. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Burk.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294201	2,8x50	500	6
294203	2,8x65	500	6
294205	2,8x75	500	6
294207	3,1x90	450	4

Spik plastbandad 17° TDG LÅDA

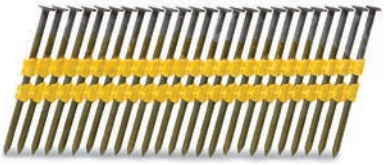

294204

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Plastbandad 17°. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Låda.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294202	2,8x50	4000	1
294204	2,8x65	2500	1
294206	2,8x75	2500	1
294208	3,1x90	2000	1

Spik plastbandad 21° TDG

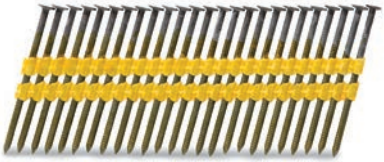

294213

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Plastbandad 21°. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Burk.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294211	2,8x50	500	6
294213	2,8x65	500	6
294215	2,8x75	500	6
294217	3,1x90	450	4

Spik plastbandad 21° TDG LÅDA

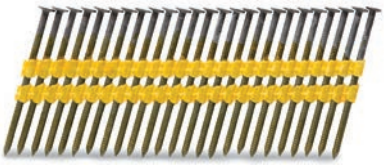

294214

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Plastbandad 21°. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Låda.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294212	2,8x50	4000	1
294214	2,8x65	2500	1
294216	2,8x75	2500	1
294218	3,1x90	2000	1

Spik pappbandad 34° TDG Diamantspets

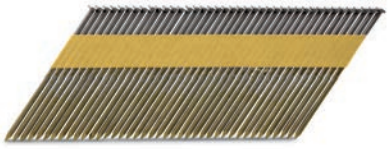

294127

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Pappbandad 34°. Diamantspets. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Burk.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294121	2,8x50	520	4
294124	2,8x65	520	4
294126	2,8x75	520	4
294127	3,1x90	520	4

Spik pappbandad 34° TDG Diamantspets LÅDA

294117

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Pappbandad 34°. Diamantspets. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Låda.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294111	2,8x50	3000	1
294114	2,8x65	3000	1
294116	2,8x75	3000	1
294117	3,1x90	3000	1

Spik pappbandad 34° TDG Diamantspets Offset

294228

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Pappbandad 34°. Med rund offset skalle. Diamantspets. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Burk.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294224	2,8x65	520	4
294226	2,8x75	520	4
294228	3,1x90	520	4

Spik pappbandad 34° TDG Diamantspets Offset LÅDA

294227

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Pappbandad 34°. Med rund offset skalle. Diamantspets. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Låda.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294223	2,8x65	3000	1
294225	2,8x75	3000	1
294227	3,1x90	3000	1

Bits

Spik pappbandad 34° TDG Mejselspets LÅDA



294115

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Pappbandad 34°. Mejselspets. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Låda.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294113	2,8x65	3000	1
294115	2,8x75	3000	1

Spik pappbandad 34° TDG Mejselspets



294125

För spikning av tak- och väggskivor, råspont, utvändig panel, stomme eller konstruktion. Pappbandad 34°. Mejselspets. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. Burk.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294123	2,8x65	520	4
294125	2,8x75	520	4

Spik rullbandad 16° TDG LÅDA

294135

För spikning av takskivor, råspont, utvändig panel eller stomme. Rullbandad 16°. Ytbehandling: TDG, korrosivitetsklass C4. LÅDA.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	Antal/fp
294131	2,5x50	3000	1
294133	2,5x65	2250	1
294135	2,8x75	1500	1
294137	3,1x90	1350	1

BITS

Bits PH reducerad

Bits PH2, reducerad. Bits av S2 stål, härdat och ytbehandlat. Förpackad i återförslutningsbar box, för vidare förvaring i t ex verktygslådan. RIBO®: stärker bitsens grepp i skruven, och motverkar överkuggning.
SB.

Best nr	Spets	Ribo®	Längd mm	Antal/box	Antal/fp
298018	PH2 reducerad	Ja	25	3	10

Bits PH extra reducerad

Bits PH2, extra reducerad. Bits av S2 stål, härdat och ytbehandlat. Förpackad i återförslutningsbar box, för vidare förvaring i t ex verktygslådan. SB.

Best nr	Spets	Ribo®	Längd mm	Antal/box	Antal/fp
298020	PH2 extra reducerad		25	3	10

Bits TX Wedge

298002

298004

298006

298008

298010

298012

Bits av S2 stål, härdade och ytbehandlade. Förpackade i återförslutningsbara boxar, för vidare förvaring i t ex verktygslådan. W står för "Wedge" dvs konade för bättre grepp. De olika TX-storlekarna är färgkodade. SB.

Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	Antal/fp
298002	TX10	25	3	10
298004	TX15	25	3	10
298006	TX20	25	3	10
298008	TX25	25	3	10
298010	TX30	25	3	10
298012	TX40	25	3	10

Bits 4K

298030

298028

Bits av S2 stål, härdade och ytbehandlade. Förpackade i återförslutningsbara boxar, för vidare förvaring i t ex verktygslådan.

Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	Antal/fp
298030	4K R1	25	3	10
298032	4K R2	25	3	10
298028	4K R1 reducerad	100	3	10

MAGNETHYLSOR

Magnethylsa SB

298036

Sexkantfattning. Kraftig magnet. SB.

Best nr	Spets	Antal/box	Antal/fp
298036	8	1	10
298038	10	1	10
298040	13	1	10
298034	1/4"	1	10

BITSHÅLLARE

Bitshållare Standard SB

Bitshållare standard med magnet. För bits 1/4" fäste. SB.

Best nr	Antal/box	Antal/fp
298042	1	10

Bitshållare Magnetisk SB

Bitshållare med snabbchuck och dubbla magneter. En magnet som håller bitset och en som håller ett stadigt grepp på skruven. SB.

Best nr	Antal/box	Antal/fp
298044	1	12

BITSSATSER

Bitsset 10-delar

Bitsset med 10 st färgkodade TX 50 mm bits. Innehåller T20x3, T25x3, T30x2 och T40x2. Kraftig ring och karbinhake för att enkelt kunna hängas i t ex bältet. Levereras 12 st set i en displaylåda.

Best nr	Innehåll	Antal/fp
298046	Bitsset 10 delar	12 #

Bitsset 20-delar

Bitssats i 20 delar. Specialframtagen för snickarens behov att hänga i bältet. Inkluderar följande artiklar:
- PH2 3 st (25 mm)
- T10 2 st (25 mm)
- T20 3 st (25 mm)
- T25 3 st (25 mm)
- T30 3 st (25 mm)
- T40 2 st (25 mm)
- R1 1 st (65 mm)
- Bitshållare magnetisk 1 st (60 mm)
- Magnethylsa 8 mm 1 st (45 mm)
- Magnethylsa 13 mm 1 st (45 mm)

Best nr	Innehåll	Antal/fp
298045	Bitsset 20 delar	12 #

FAST

www.fast-fastening.com

THOMÉE

THOMÉE GRUPPEN AB
Bjurögatan 28, Box 50304, 202 13 Malmö
Tel: 040 38 60 00, Kundtjänst: 040 38 61 00
Fax: 040 18 72 94
info@thomee.se, www.thomee.se